

天花膜软灯箱方块模组

TY-V-P0 D30RGB28G9XX28G9XX 12W24V12S 90*90mm 170° RGCW光学超泛光区块灯，幻彩DMX

- 适用于软膜天花吊顶、广告灯箱；
- 灯珠型号3030RGB+2835；
- 单片12灯珠，RGBCW；
- 全色域DMX512灯片；
- IC型号：TM512C。



技术细节

型号	TY-V-P0 D30RGB28G9XX28G9XX 12W24V12S 90*90mm 170°
功率	12W
电压	DC24V
显色指数	90
LED 数量	12LEDs/片
工作温度	-40°C ~ +65°C
储存温度	-40°C ~ +85°C
电压范围	23 ~25Vdc
反向电压	25Vdc
尺寸	90*90*5.5
调光方式	DMX512点控

色温

光通量


光效



1080lm/pcs

90~100lm/w

尺寸

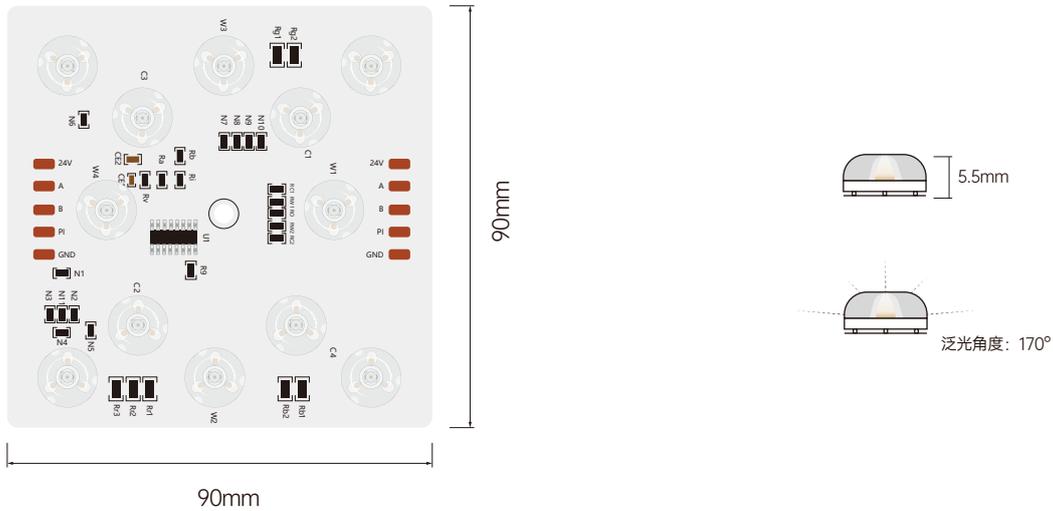

安装方式

通过螺钉固定



免责声明

- LED 模块本身及其所有组件承受过大机械应力。
- 装配不得损坏或破坏电路板上的传导路径，
- 为了避免机械损坏，LED 模块应该安全地连接到预定的基板上。应避免剧烈振动。
- LED 模块的安装需要符合所有适用的电气和安规标准。只有资质合格的人员才能进行安装
- 请确保电源功率大于总负载，避免电源过载。
- 模块需要连接恒压驱动器，该驱动器必须具有稳定的恒压输出(+/-3%公差建议)。
- 通过接触电缆实现电气接触，电缆的额定温度需大于80°C，符合电气设备的外部连接使用。
- 外壳的设计应根据应用中的 IP 标准。
- 安装模块时，请注意标准的防静电注意事项。
- 如果电源内部没有防雷结构，则需要安装在室外安装防雷装置。
- 该模块仅适用于 III 类灯具。
- Tc 最大值为 75 度，不推荐更高的 Tc 应用。